

GABBIA PER PICCOLI ANIMALI SUPER DE LUXE EXTRA LARGE

Istruzioni per il montaggio di Suite Royale XL


115 x 67,5 x 153 cm (complessive)

115 x 67,5 x 147,5 cm (gabbia)

...

...

Savic ti ringrazia per l'acquisto e per la fiducia che hai riposto nella gabbia Suite Royale XL e ti garantisce che hai acquistato una gabbia di elevata qualità per piccoli animali. I prodotti Savic sono realizzati con materiali robusti e soddisfano severi criteri di qualità e norme di sicurezza. Considerate le misure e il peso del prodotto, per ragioni di sicurezza è consigliabile essere almeno in due persone per il trasporto e il montaggio della gabbia. Visita il sito Internet **www.savic.be** per conoscere la vasta gamma di gabbie ed accessori per piccoli animali.

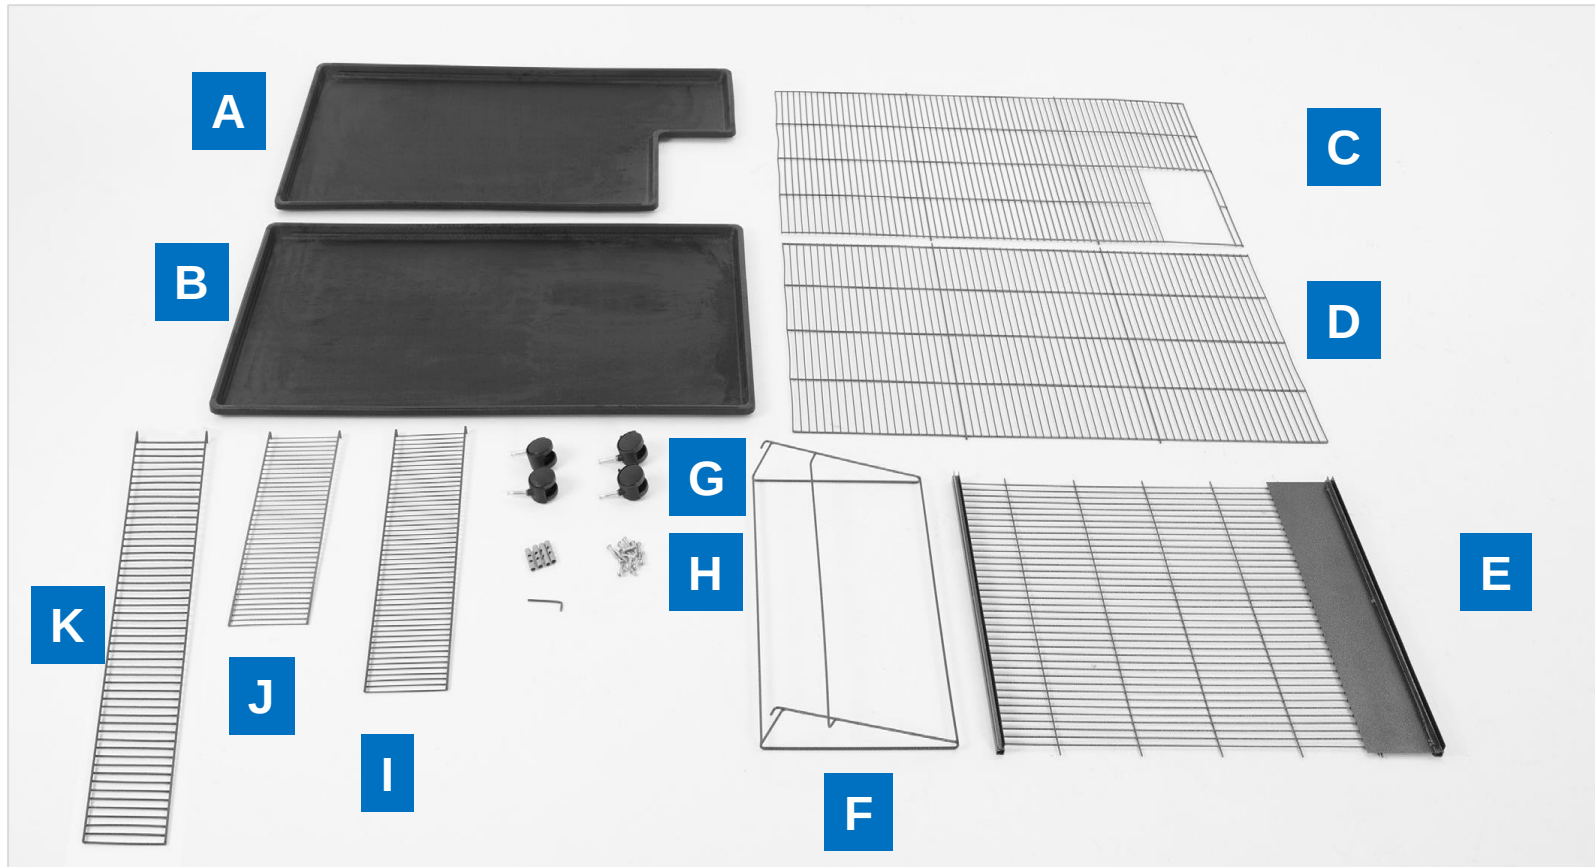

- A) vassoio centrale – con apertura
- B) vassoio sul fondo – chiuso
- C) griglia centrale – con apertura
- D) griglia chiusa (x 2)
- E) pannello laterale (x 4)
- F) supporto per piattaforma (x 4)

- G) rotelle con freno (x 2), rotelle senza freno (x 2)
- H) elementi di raccordo (x 4) e viti (x 16)
- I) scala 47,5 cm (x 2)
- J) scala 30 cm (x 1)
- K) scala 64 cm (x 2)



- L) pannello posteriore
- M) pannello posteriore con fori per le rotelle
- N) pannello anteriore
- O) pannello anteriore con fori per le rotelle
- P) piattaforma (x 4)

Stringere tutte le viti soltanto dopo che la gabbia è stata montata completamente!



- Prendere il pannello frontale idoneo all'assemblaggio delle rotelle e uno dei pannelli laterali. Inserire le estremità delle asticelle orizzontali del pannello laterale nei fori del pannello frontale. Assicurarsi che le scanalature del pannello laterale siano rivolte verso l'interno.

2



O

- Inserire un elemento di raccordo in plastica nell'angolo superiore tra il pannello frontale e quello laterale e una vite metallica nell'angolo inferiore.



H

3




- Successivamente, inserire una vite nell'elemento di raccordo in plastica dell'angolo superiore.


4



- Montare l'altro pannello laterale al pannello frontale seguendo la stessa procedura descritta precedentemente.

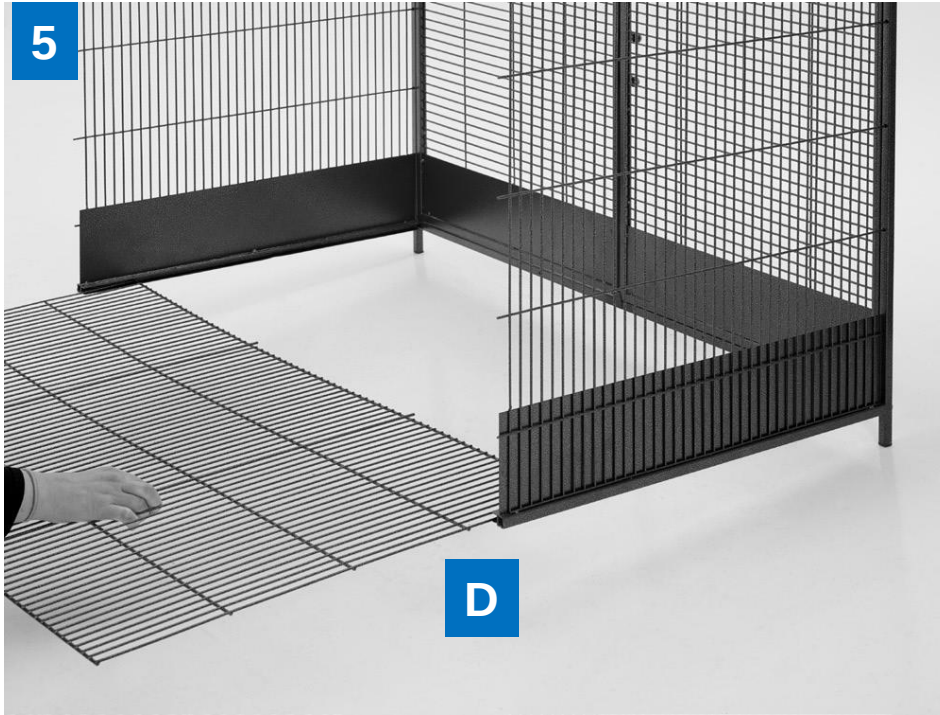


- Far scorrere la griglia inferiore nelle scanalature dei pannelli laterali. Assicurarsi che tutte le estremità siano correttamente inserite nei fori del pannello frontale.

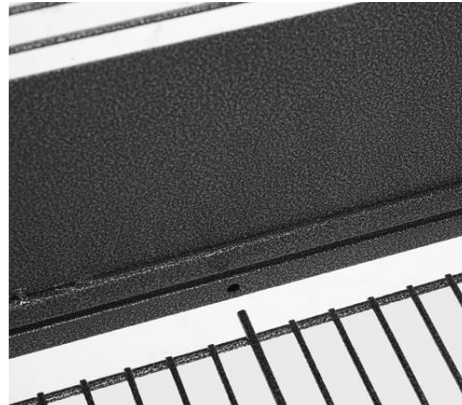


6



- A questo punto fissare il pannello posteriore idoneo all'assemblaggio delle rotelle ai pannelli laterali. Inserire le viti sul fondo del pannello e assicurarsi che tutte le estremità siano correttamente inserite nei fori del pannello posteriore.

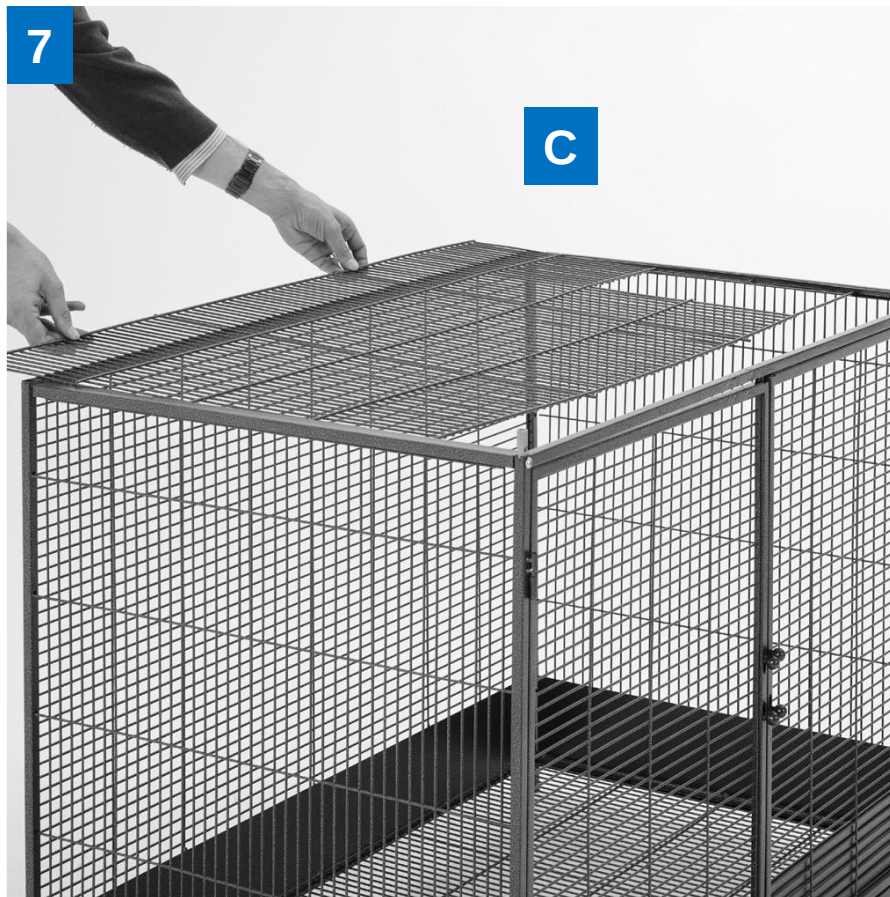

Far scorrere la griglia centrale nelle scanalature superiori dei pannelli laterali.

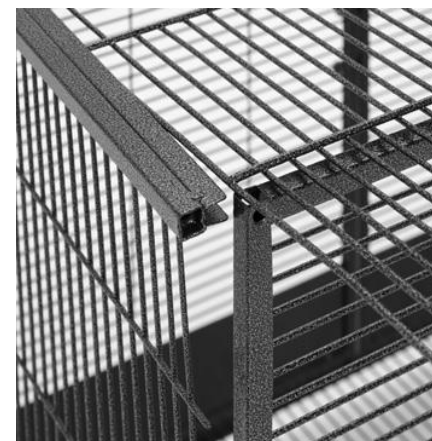

8



- Inserire in alto sul lato posteriore due elementi di raccordo in plastica con le loro viti.

9



G

A questo punto, installare le rotelle.



10

L



- Far scorrere il pannello posteriore rimasto in corrispondenza degli elementi di raccordo in plastica e fissare con le viti.

11



- Fissare i pannelli laterali rimasti alla parte superiore del pannello posteriore. Anche in questo caso, assicurarsi che le scanalature siano rivolte verso l'interno e che le estremità siano correttamente inserite nei fori del pannello posteriore.

12





N

- Posizionare il pannello frontale in corrispondenza degli elementi di raccordo in plastica e fissarlo con le viti.



13

D

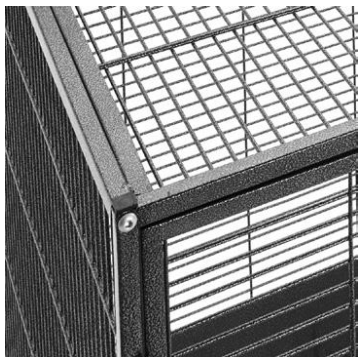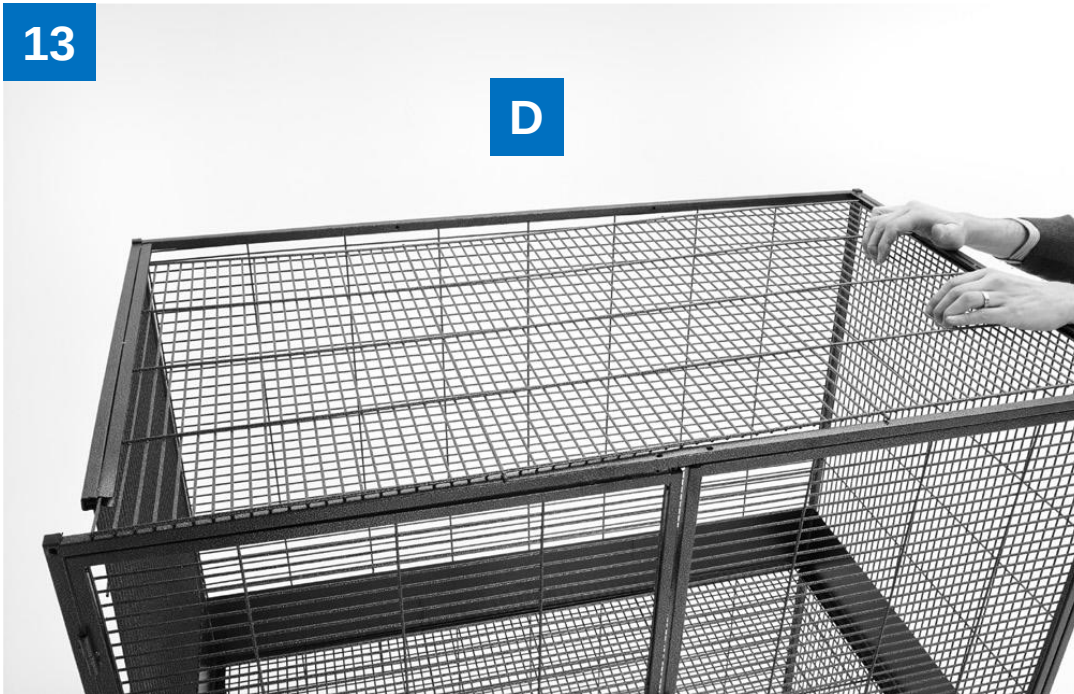

- Far scorrere il pannello del tetto all'interno delle scanalature superiori dei pannelli laterali. A questo punto fissare in alto tutti i pannelli superiori con le viti.

14



- A questo punto la gabbia è montata ed è possibile stringere tutte le viti. Inserire le piattaforme, i loro supporti e le scalette all'interno della gabbia a proprio piacimento.