
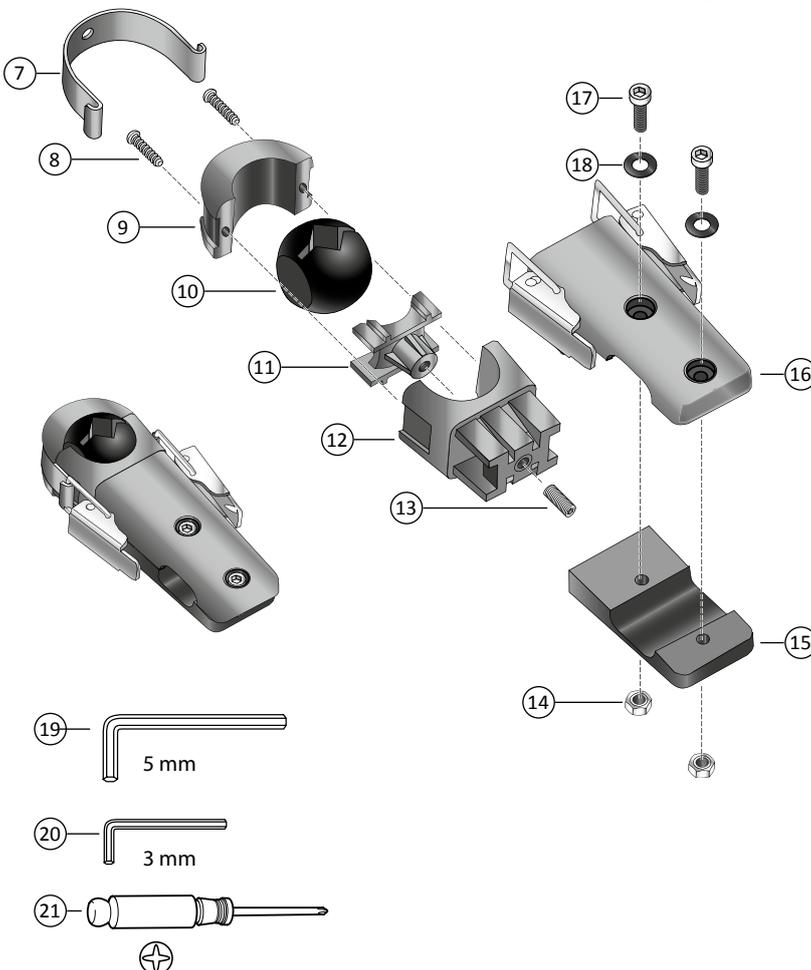


# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

<b>Nome prodotto</b>	ROADMASTER DELUXE
<b>Denominazione prodotto</b>	Griglia universale per bagagli e cani
<b>Numero elementi</b>	10001413
<b>Fissaggio</b>	Alle sbarre dei poggiatesta
<b>Utilizzabilità</b>	Protezione dei passeggeri al trasporto di carichi
<b>Tipo e versione</b>	Profili in alluminio anodizzato, acciaio verniciato a polvere, acciaio
<b>Dimensioni</b>	Altezza: 25 cm, larghezza: 95-145 cm (sbarre telescopiche)
<b>Peso</b>	2 kg

kleinmetall GmbH  
Hainstraße 52  
63526 Erlensee  
Telefon 06183.91120-0  
Fax 06183.72152  
E-Mail info@kleinmetall.de  
www.kleinmetall.de

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni e di conservarle in casa in un posto sicuro. Badate prima di ogni corsa che il Vostro cane sia allacciato regolarmente!

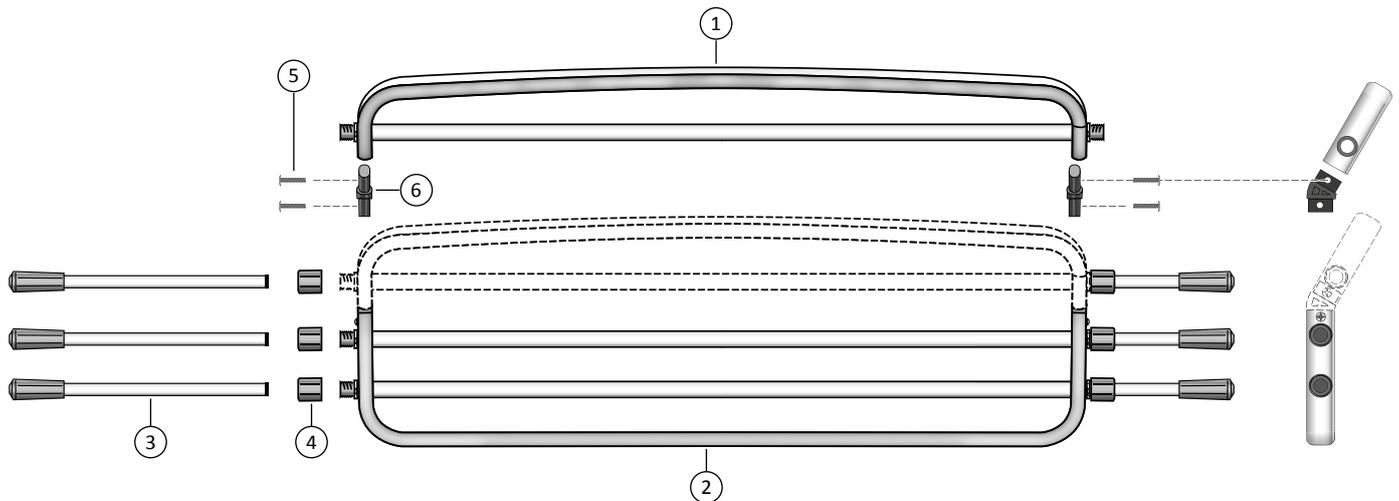


## Elenco pezzi


- |   |       |    |
|---|-------|----|
| 1. staffa del telaio                              | _____ | 1x |
| 2. parte inferiore del telaio                     | _____ | 1x |
| 3. puntone telescopico                            | _____ | 6x |
| 4. bossolo di fissaggio                           | _____ | 6x |
| 5. vite con intaglio a croce „piccola“            | _____ | 4x |
| 6. angolo di collegamento                         | _____ | 2x |
| 7. fibbia di fissaggio                            | _____ | 2x |
| 8. vite con intaglio a croce „grande“             | _____ | 4x |
| 9. aschetta di fissaggio                          | _____ | 2x |
| 10. Ksfera di fissaggio                           | _____ | 2x |
| 11. vaschetta automatica a pressione              | _____ | 2x |
| 12. elemento reggente                             | _____ | 2x |
| 13. vite senza testa M6                           | _____ | 2x |
| 14. dado esagonale M6                             | _____ | 4x |
| 15. segmento reggente con archetto di fissaggio   | _____ | 2x |
| 16. segmento reggente senza archetto di fissaggio | _____ | 2x |
| 17. vite a brugola M6                             | _____ | 4x |
| 18. rondella                                      | _____ | 4x |
| 19. chiave esagonale interna „grande“             | _____ | 1x |
| 20. chiave esagonale interna „piccola“            | _____ | 1x |
| 21. giravite per intaglio a croce                 | _____ | 1x |

# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


1

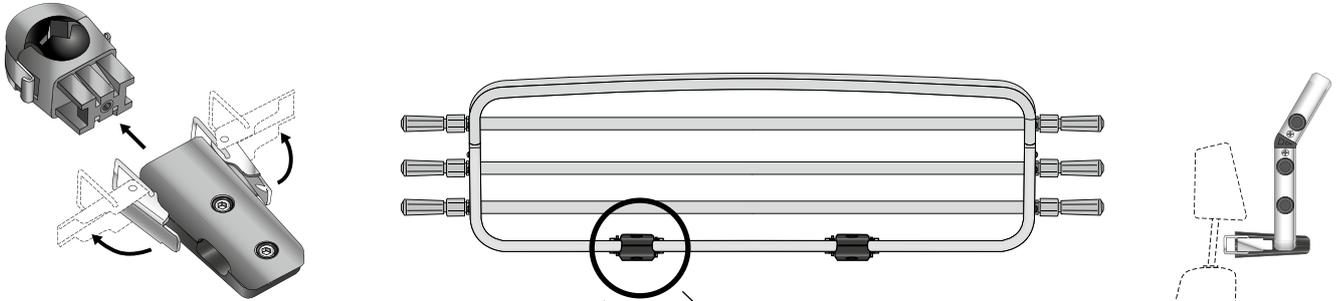



2

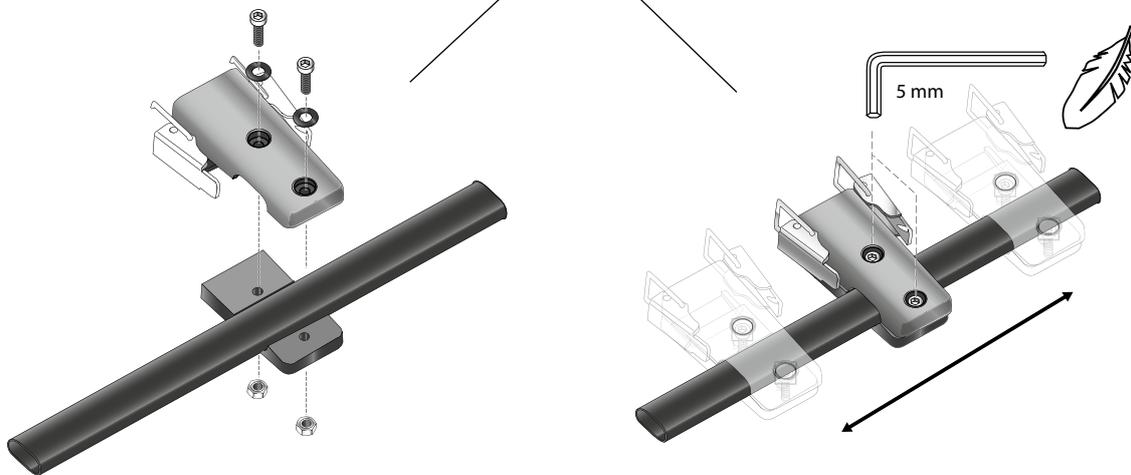




3

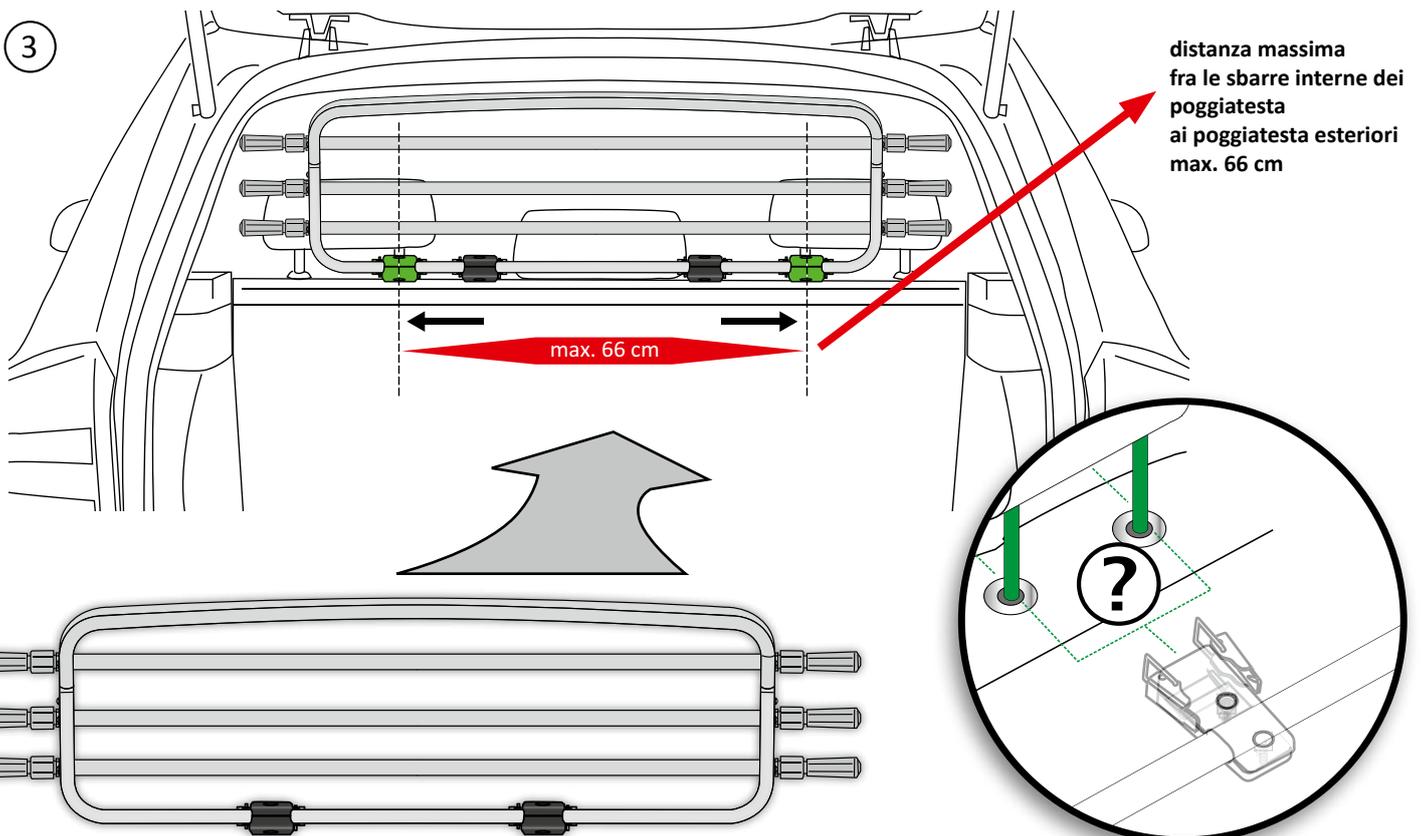



4

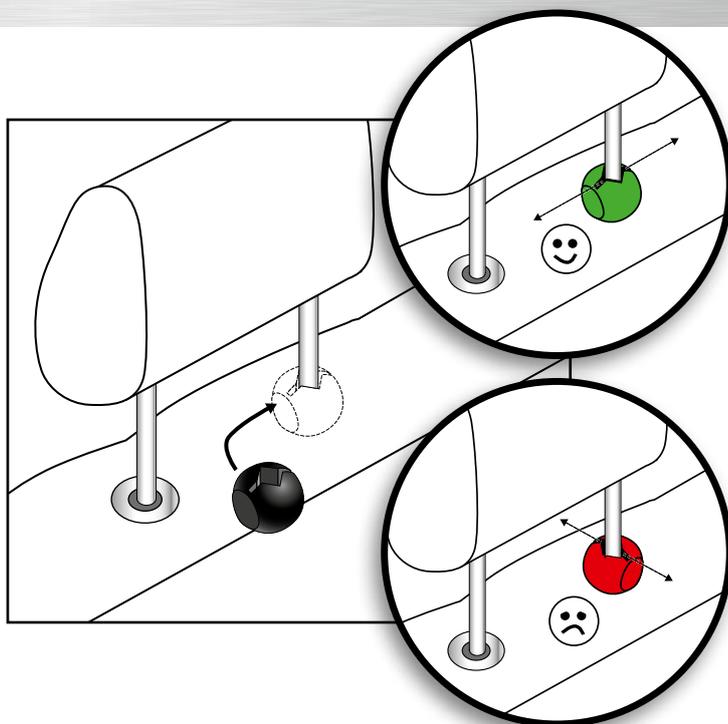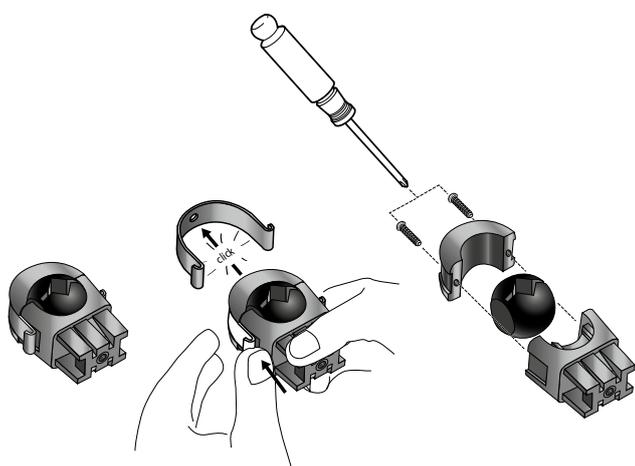


5

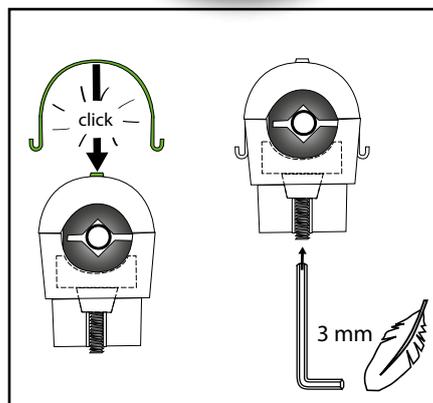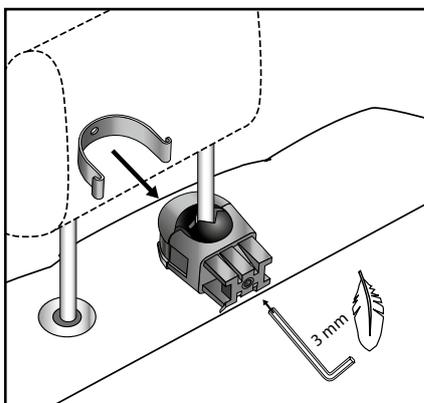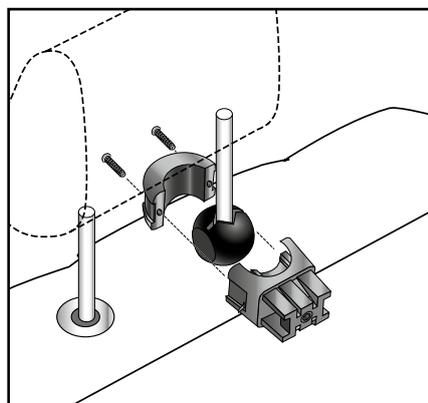


6

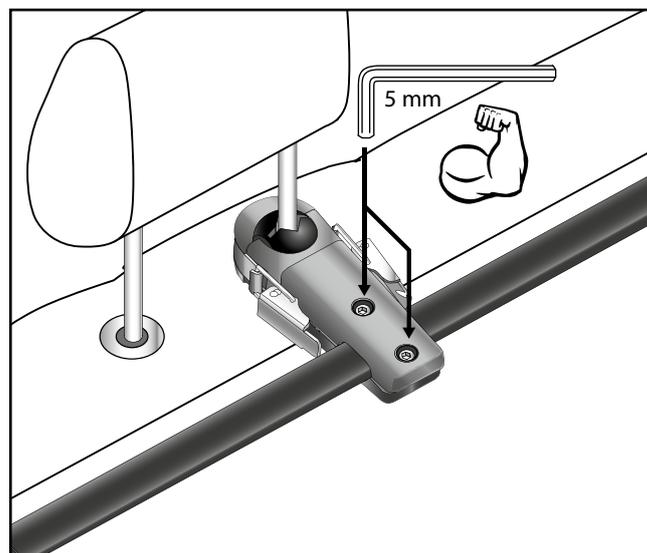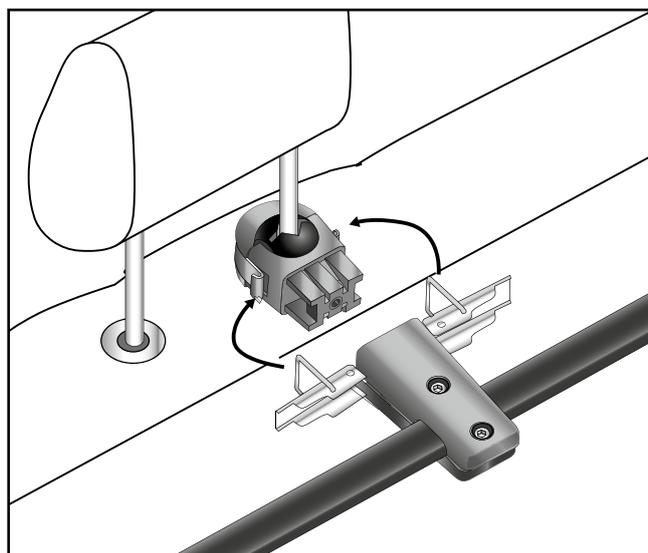


7

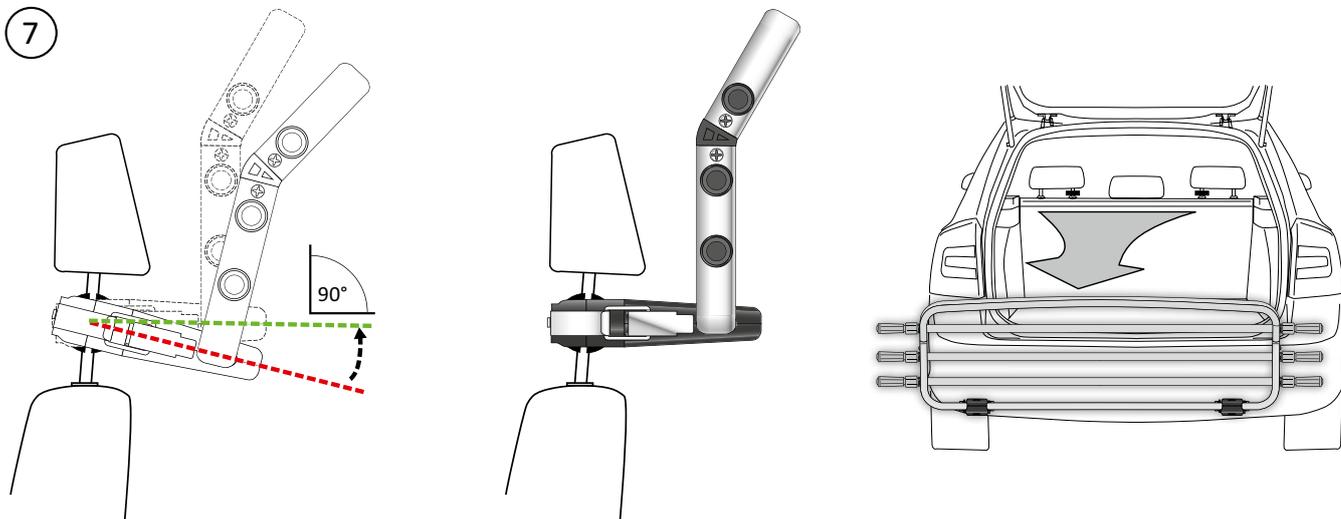


8

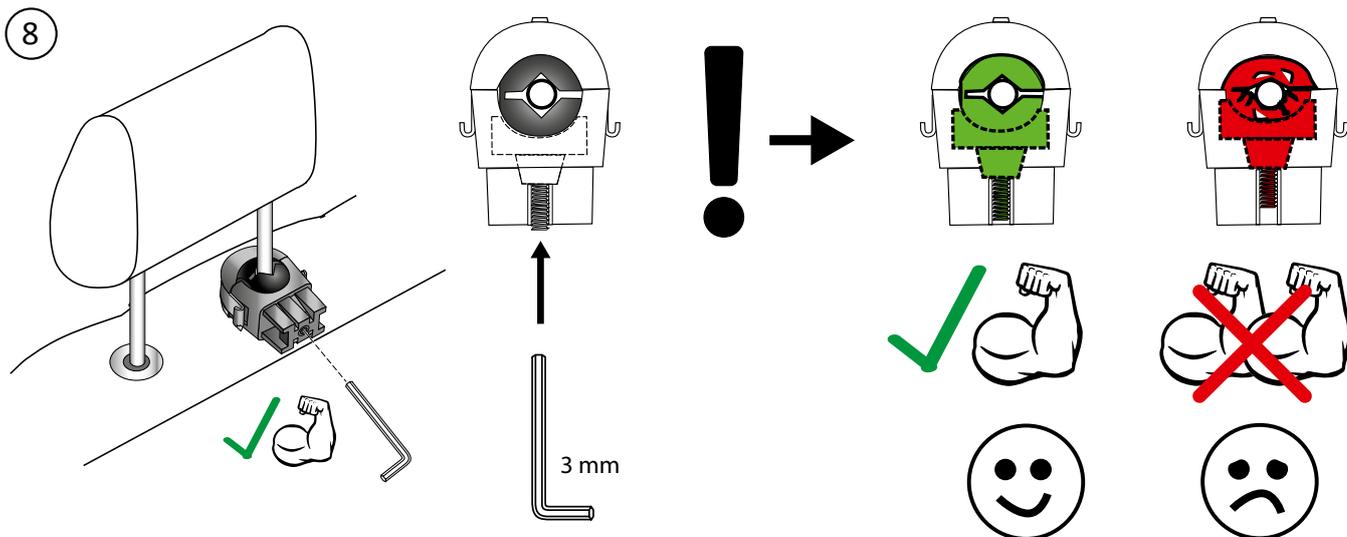

9

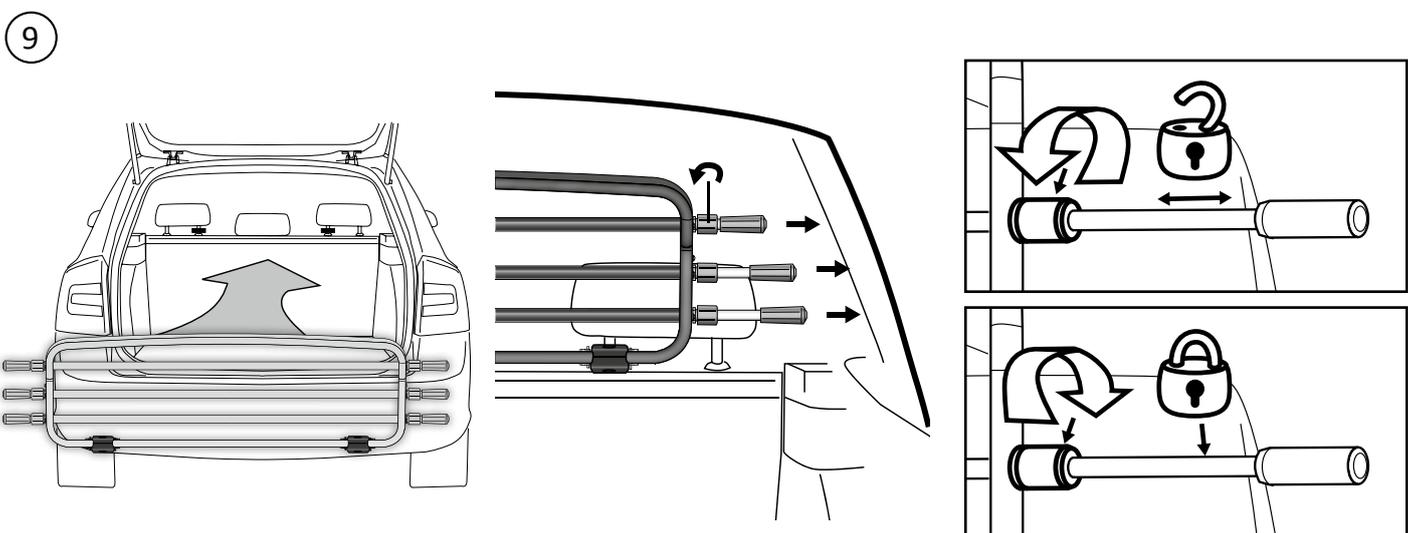

10

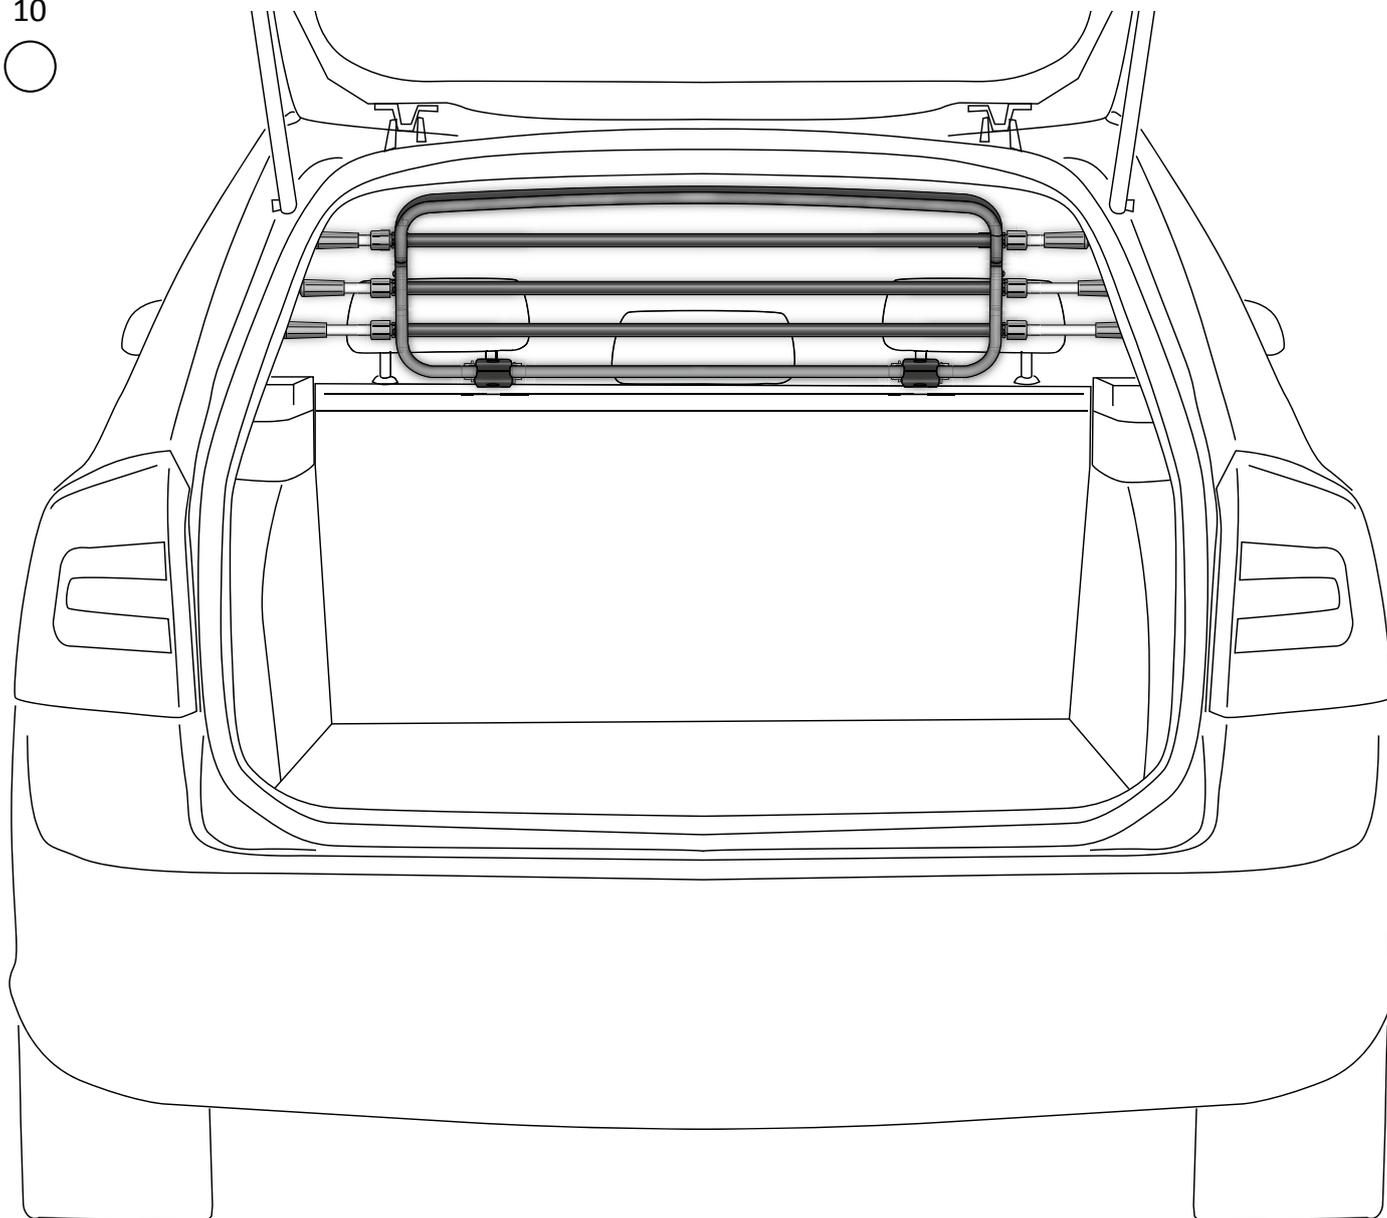

#### **Avvertenze generali:**

Badate che la griglia sia posizionata nel centro del veicolo e che tutti gli elementi di montaggio siano tirati in modo solido. Badate ad un alloggiamento regolamentare dei poggiatesta. Controllate prima dell'inizio di corsa che lo schienale sia bloccato in posizione. In alcuni veicoli la persiana avvolgibile di copertura non si può più montare in combinazione con la griglia divisoria. Se la griglia non è necessaria, può essere smontata semplicemente staccando gli archetti di fissaggio laterali (tenditoio rapido) dagli elementi reggenti dei poggiatesta. Distanza massima fra le sbarre interne dei poggiatesta ai poggiatesta esteriori max. 66 cm

#### **Avviso di sicurezza:**

Assicurate ulteriormente carichi pesanti sempre con cinghie di fissaggio. Prima di ogni corsa controllate che tutti gli elementi di fissaggio siano bloccati in posizione e privi di deterioramenti. È vietato il trasporto di persone dietro la griglia divisoria. Controllate a sprazzi tutti i collegamenti a vite e se necessario serrare ancora. Regolate tutti i sedili ai cui è attaccata la griglia che abbiano lo stesso angolo d'inclinazione in modo che questa non si curvi. Non lasciate mai animali da soli e incustoditi nel veicolo.

#### **Avviso di lavaggio:**

Rimuovere a sprazzi specialmente bava e peli di cane dalla griglia divisoria e da tutti gli elementi di montaggio usando lisciva di sapone neutra.

#### **Avviso di manutenzione:**

Eseguite regolarmente collaudi visivi alla griglia divisoria e in caso di deterioramento sostituite immediatamente.